



CERA PROTECTORA COM EFEITO BRILHANTE

BARRO COZIDO, GRÉS RÚSTICO, ARDÓSIA, PEDRA NATURAL E AGLOMERADOS, BORRACHA E PVC, LAMINADOS PLÁSTICOS, LINÓLEO, RESÍNA, VINOLO



PARA QUE SERVE

- Protege os pavimentos interiores de barro cozido, grés rústico e pedra com acabamento rústico, proporcionando um acabamento de efeito brilhante.
- Perfeito em pavimentos de resina (borracha, pvc, ...)
- Ideal para superfícies em pedra natural rústica (ardósia, granito, etc.), barro e grés rústico.
- Ideal também para a manutenção de pavimentos em quartzo-cimento tratado com **BETON**.
- Cria um filme polimérico com alta proteção e brilho.
- Ideal para proteção de pavimentos em ambientes públicos.

AS VANTAGENS

- Proporciona um efeito brilhante sem a necessidade de abrilhantar.
- Grande capacidade de adesão e alto poder de autonivelamento.
- Fácil de aplicar.
- Alta concentração: pode utilizar-se puro (na fase de tratamento) ,diluído em água (na fase de manutenção).
- A manutenção pode ser realizada com uma máquina rotativa de alta velocidade (alta velocidade).
- Acabamento antiderrapante (ISO 10545-17 Anexo A, método B.C.R.A.).

COMO SE UTILIZA

Proteção de superfícies: Com superfície limpa e seca, aplicar **LONGLIFE** com uma trincha ou outro aplicador similar uniformemente. Esperar até a secagem completa (pelo menos 1 hora) e aplicar uma segunda demão. Esperar a secagem completa antes de transitar. Não abrihantar. Em pavimentos de barro e pedra porosa, é necessária a aplicação prévia de uma base de impermeabilização a escolher de acordo com o material e a cor desejada (por exemplo, **W68, FOB XTREME, WETECO**). Esperar 24 horas antes de aplicar **LONGLIFE**.

Para a manutenção: Renovação de brilho (ex.a cada 2/3 meses): com superfície limpa, aplicar **LONGLIFE** diluído em água na proporção 1:10 (500 ml. em 5 litros de água) com um pano ou outro aplicador similar. Esperar a secagem completa antes de transitar.

Recuperação da proteção (ex. uma vez por ano): com superfície limpa e seca (se necessário, remover camadas antigas de cera com **PS87**), aplicar **LONGLIFE** puro com pano ou outro aplicador similar. Esperar a secagem completa antes de transitar.


Atenção:

Esperar sua completa secagem antes de transitar e não repasar o produto nas áreas já tratadas e não secas.

*E' possível eliminar o produto utilizando o detergente decapante **PS87 PRO**.*

Não deve utilizar-se o produto em superfícies exteriores nem em ambientes húmidos (casas de banhos, duchas, etc.)

O produto reaviva levemente o tom dos materiais, realizar um teste em uma pequena área da superfície.

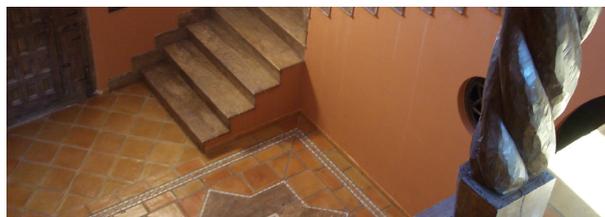

RENDIMENTO

Com um litro de produto podem tratar-se:

Barro cozido	30 m ²
Pedra	30/40 m ²
Borracha/pvc, Laminados plásticos, Linóleo, Resína (puro)	30 m ²
Borracha/pvc, Laminados plásticos, Linóleo, Resína (diluído 1:10)	300 m ²

"O rendimento é orientativo e entendem-se por cada aplicação"

Embalagens

1 litro: caixas de 12 unidades.

5 litros: caixas de 4 unidades.

ADVERTÊNCIAS

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não verter para o meio ambiente depois do uso.

TEMPERATURA

Temperatura de armazenagem: de 5° a 30° C.
Aplicar com temperatura do material entre 10° e 30° C.