

Desentupidor de Canos em Gel



Descrição do Produto

Com uma fórmula à base de gel ativo, o Desentupidor de canos Gel PECOL, elimina detritos e incrustações mais difíceis - gordura, lama, papel, sabão e detergentes, cabelos, etc. Produto com tripla ação: penetra, dissolve e desentope, com mais 20% de eficácia quando comparado com a versão líquida. Produto mais seguro, livre de ácido sulfúrico. Não danifica as canalizações.

Aplicações

É particularmente recomendado para limpeza e desentupimento de drenos pequenos, drenos de pavimento, coletores de gordura, fossas sépticas e estações de tratamento de esgotos.

Restrições de Uso


Evite o contacto com alumínio, aço inox e peças cromadas.

Características

- Tripla Ação (penetra, dissolve e desentope);
- 20% mais eficaz (teste comparativo com ref. do mercado);
- Elimina maus odores;
- Elimina as incrustações mais difíceis;
- Não danifica canalizações;

Instruções de aplicação

Deve usar luvas protetoras resistentes a ácidos e máscara protetora antes de manipular este produto. Para uma desobstrução eficaz deve aplicar metade da embalagem (500ml) no local pretendido. Deixar atuar no mínimo 1h, se possível a noite toda. Enxaguar com água. Se necessário repetir. Atenção: Manusear a embalagem com cuidado e precaução. Evite o contacto com alumínio, aço inox e peças cromadas. Não furar a embalagem em caso algum. Não verter em cursos de água como rios.

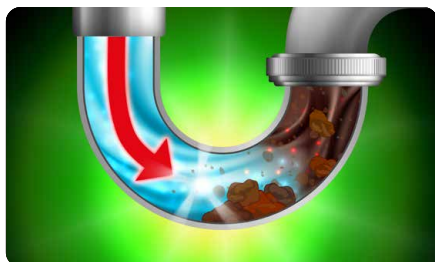

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Tripla Ação (penetra, dissolve e desentope)
- ✓ 20% mais eficaz
- ✓ Eficaz contra gorduras, detergentes, cabelo, papel, etc.
- ✓ Mais seguro – livre de ácido sulfúrico
- ✓ Não danifica as canalizações
- ✓ Elimina os maus odores

Dados Técnicos

NATUREZA QUÍMICA:	MISTURA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E HIDRÓXIDO DE SÓDIO
Aparência:	Líquido viscoso e ligeiramente esverdeado
Viscosidade (20°C, LV1, 50 rpm)	> 300 mPas
pH	> 13
Odor	A cloro
Densidade (g/cm ³ , 20°C)	1,17 a 1,19

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Luvas Nitrilo
- Máscara descartável
- Oculos de proteção
- Rolos de papel

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Para uma correta utilização deve seguir escrupulosamente as recomendações abaixo, assim como todas as recomendações de segurança. Deve usar luvas protetoras resistentes a ácidos e máscara protetora antes de manipular este produto. Deve abrir a tampa de segurança com o devido cuidado sem apertar a embalagem. Para uma desobstrução eficaz deve aplicar metade da embalagem no local pretendido. Coloque sempre a tampa após cada utilização. Após aplicação não utilize outro tipo de produto. De seguida deve deixar o mesmo atuar durante 10 minutos. No caso de entupimentos severos, deixar o produto atuar durante mais tempo. Enxaguar bem com água. Se necessário repetir outra vez.

Condições de armazenamento e prazo de validade

Armazenar em local fresco e seco, com temperaturas compreendidas entre os +5°C e os +25°C.

A validade do produto é de 12 meses em embalagem fechada.

O produto deve ser armazenado em local fresco, seco, ventilado e mantido afastado da luz solar direta. Manter o produto armazenado na sua embalagem original e devidamente fechada.

Embalagens e informação logística

O produto está disponível em embalagens de 1L e é fornecido em caixa de 6 unidades.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel
Águeda - Portugal
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
003200000303	Desentupidor de Canos em Gel 1lt PECOL	1 L	6	192

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.