
Ficha Técnica

2116/21_ _



Imagem

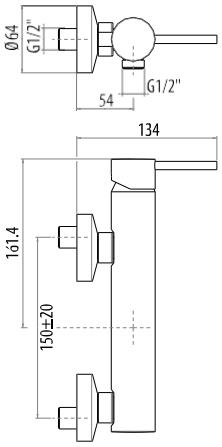

Desenho dimensional

Modelo:
Soft

Descrição:
Monocomando de duche com kit de duche

Acabamento:
C0 - Cromado

Processo de cromagem:
Cromagem eletrolítica

Material:
Latão (CB753S - UNIEN 1982)

Cartucho:
Kerox K35A cerâmico com certificação EN817 ASME A112.18.1M (500.000 ciclos)

Flexível:
Flexível de duche estética 1,5m

Pressão de trabalho:
3 bar.
Para pressões superiores a 3 bar, recomenda-se a instalação de um redutor de pressão na entrada da instalação.

Temperatura da água quente:
< 65º C

