


SÉRIE DE SEGURANÇA / SECURITY LOCKS SERIES / SERIE DE CERRADURAS DE SEGURIDAD

A série de segurança da JNF foi criada para ser utilizada em portas que estão sujeitas a uma utilização elevada /

JNF's security locks series was created to be applied in doors that have high use /

La serie de cerraduras de seguridad JNF fue creada para ser aplicada en puertas que se utilizan de un modo elevado.

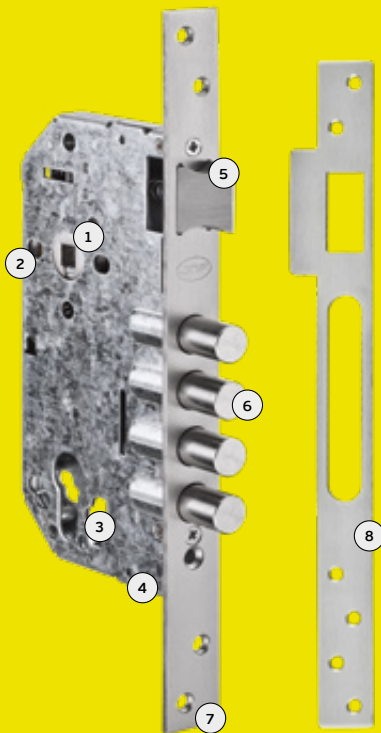

1. Quadra em aço inox com mola interior para eliminação da folga entre o puxador e a quadra /
 Stainless steel handle square hole with a internal spring to avoid any gap between the Spindle and the lock /
 Nueca en acero inox con muelle interior para eliminar la holgura entre la manilla e la nueca.

2. Furação para fixação do puxador / Handle fixing holes /
 Agujeros para tornillos pasantes.

3. Possível aplicação de diversos escudetes de segurança / Possible to install different security cylinder key holes /
 Posible de aplicar distintos bocallaves de seguridad para bombillo.

4. Caixa fechada /
 Closed lock case / Caja cerrada.

5. Trinco reversível em aço inox EN 1.4301 / Adjustable latch made in stainless steel EN 1.4301 /
 Picaporte reversible en acero inox EN 1.4301.

6. Tranças de segurança em aço inox EN 1.4301 / Security dead bolt made in stainless steel EN 1.4301 /
 Bullones de seguridad en acero inox EN 1.4301.

7. Frente em inox escovado apenas 23mm de largura e 3mm de espessura / Front only in steel brushed 23mm wide and 3mm thick /
 Frente en acero satin sólo con 23mm de ancho y 3mm de espesor.

8. Chapa testa 2,5mm de espessura /
 Strike plate with 2,5mm thickness /
 Cerradero con 2,5mm espesor.

IN.20.004
Fechadura de alta segurança /
 High security lock /
 Cerradura de alta seguridad



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

EN12209 **3 H 5 0 0 C 7 B C 3 0**

