



FICHA TÉCNICA

Calha de Pavimento Thin

Referência: ES156 / ES157 / ES158 / ES159



Inclui tela perimetral:
ES156: 800x19 mm
ES157: 900x19 mm
ES158: 1000x19 mm
ES159: 1100x19 mm


AISI
304

CARACTERÍSTICAS:

- Grelha e calha em inox
- Sifão de descarga orientável em ABS
- Capacidade de drenagem 30Lts/min
- Altura mínima de instalação: 70 mm
- Aplicação in-tile
- Pés reguláveis em altura
- Inclui cesto para retenção de cabelos

DIMENSÕES (MM)

Medida	Referência
600	ES156
700	ES157
800	ES158
900	ES159

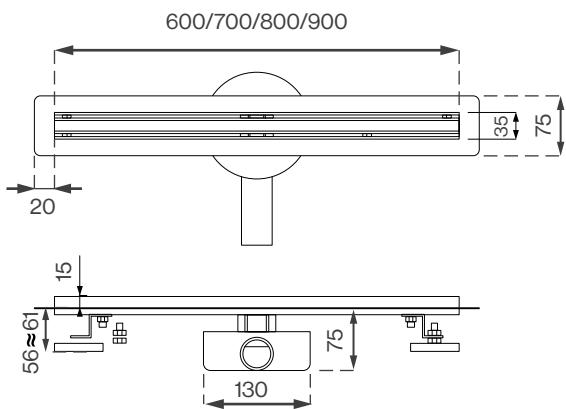


70

altura
mínima



Pés reguláveis
em altura
(91-130)



360°

Sifão orientável